
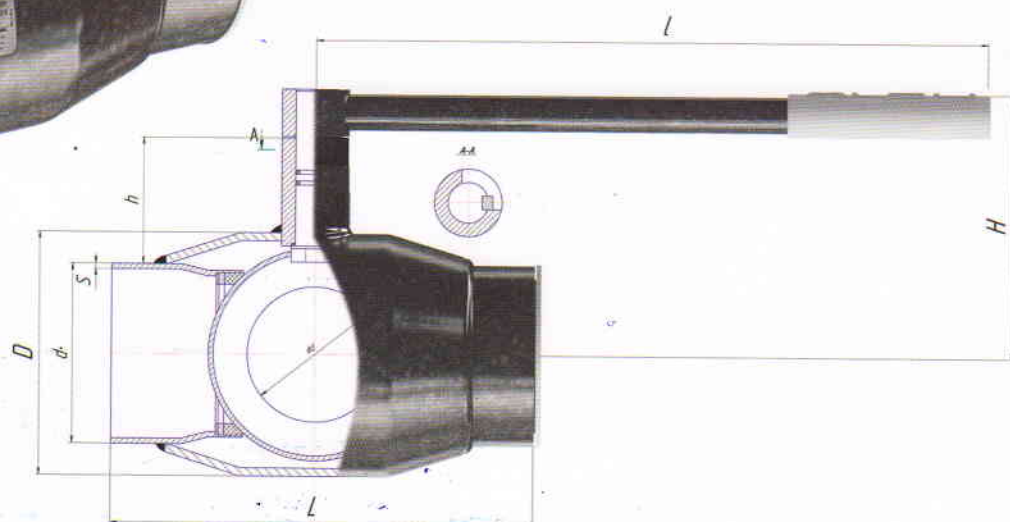



Стальные шаровые краны ALSO  
КШ.П DN125-300 PN16,25 приварка/приварка (редуцированный)

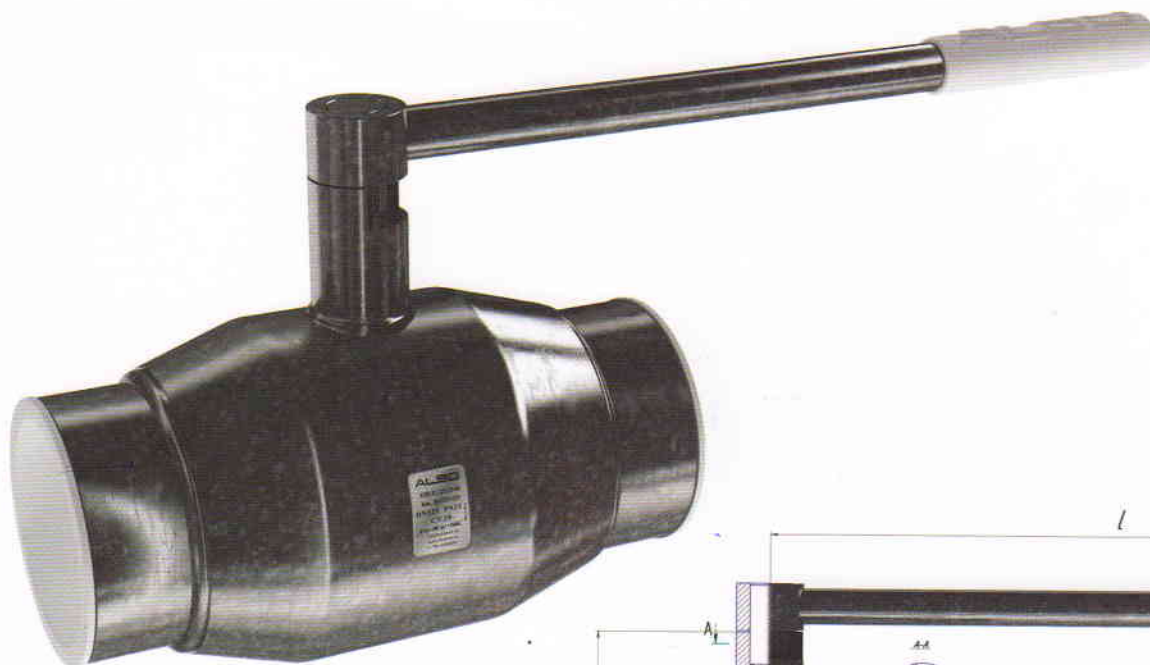

Габаритные и присоединительные размеры:

DN	PN	Каталожное обозначение	d	d*	S	D	H	h	I	L	Вес, кг
125	25	КШ.П. 125.25-01	100	133	6	180	190	94	525	330	15,3
150	25	КШ.П. 150.25-01	125	159	6	219	210	98	525	360	20,6
200	25	КШ.П. 200.25-01	150	219	8	273	225	84	650	430	36
200	25	КШ.П.П. 200.25-01	180	219	8	273	225	82	650	510	54
250	25	КШ.П. 250.25-01	200	273	8	325	250	82	650	510	53
300*	16	КШ.П. 300.16-01	250	325	8	426	-	106	-	730	120

График зависимости температуры от давления:

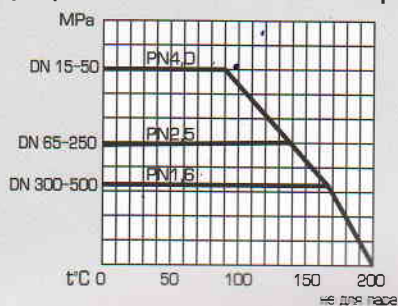

\* каталожные обозначения для кранов стандартного исполнения из ст20

Порядок установки:

кран устанавливается на трубопроводе в любом положении.  
Монтаж осуществлять строго по инструкции.