


Габаритные и присоединительные размеры:

DN	PN	Каталожное обозначение	d	D	D1	D2	n отв	h	H	l	L	Вес, кг
100	16	КШ.Ф.П. 100.16-01	100	215	180	18	8	94	190	525	350	23,2
100	25	КШ.Ф.П. 100.25-01	100	230	190	22	8	94	190	525	350	23,2
125	16	КШ.Ф.П. 125.16-01	125	245	210	18	8	98	210	525	380	33,4
125	25	КШ.Ф.П. 125.25-01	125	270	220	26	8	98	210	525	380	37
150	16	КШ.Ф.П. 150.16-01	150	280	240	22	8	84	225	650	410	44
150	25	КШ.Ф.П. 150.25-01	150	300	250	26	8	84	225	650	410	46
250	16	КШ.Ф.П. 250.16-01	250	460	335	26	12	106	—	—	750	140

График зависимости температуры от давления:

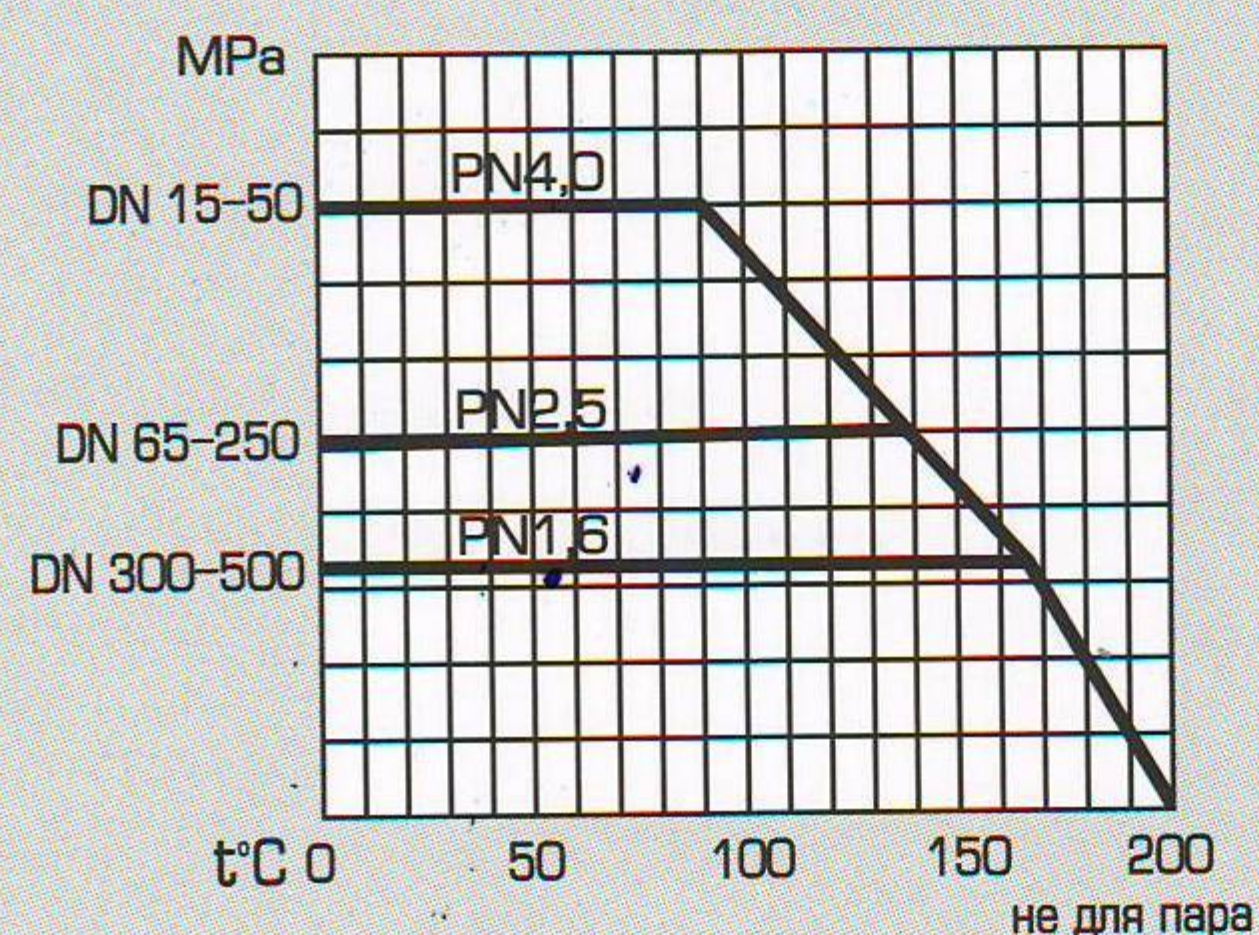

Порядок установки:

кран устанавливается на трубопроводе в любом положении.
Монтаж осуществлять строго по инструкции.